




Ficha T cnica

Adhesivo Xilano Flex 500 TBS

Descripci n

Rhexe Flex 500

Es un adhesivo de poliuretano monocomponente de alto rendimiento, curado por humedad, con una emisi n muy baja de compuestos org nicos vol tiles (COV).

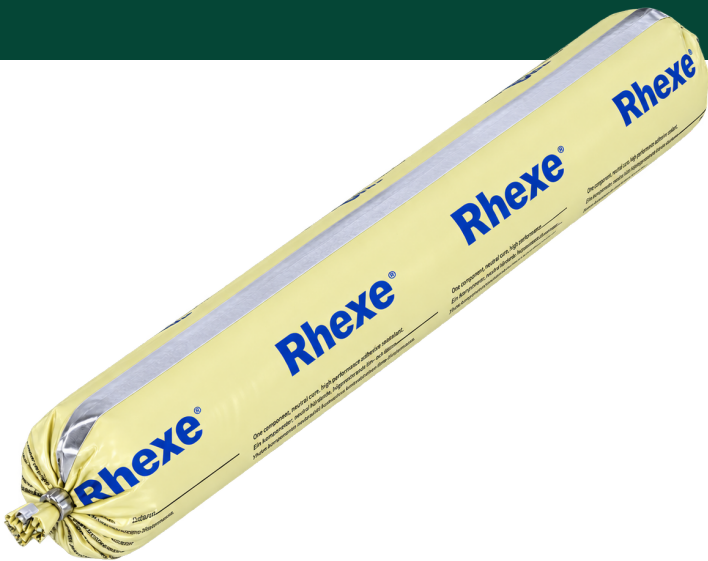

Informaci n del producto

 rea de Aplicacion

- El Flex500TBS ha sido dise ado especialmente para:
- Pisos de parquet
 - Parquet laminado
 - Mosaicos de madera
 - Parquet impregnado en resina
 - Madera maciza y parquet barnizado
 - Parquet contrachapado
 - Maderas ex ticas (teca, bamb , etc.)
 - Capa base de corcho
- Tiene una excelente adhesi n a la mayor a de los sustratos como madera, hormig n, piedra.

Ventajas

- F cil de usar
- Alta tixotrop a
- Excelente amortiguaci n del sonido
- Bajo olor, curado tipo caucho
- Apto para sistemas de calefacci n

Datos T cnicos

Propiedad	Valor
Apariencia	Pastosa
Color	Beige
Densidad a 20�C	1.25 � 0.05
Temperatura de aplicaci�n	5 a 35�C
Tiempo abierto a 20�C	Aprox. 25 min
Resistencia t�rmica de la uni�n	-40 a 90�C
Dureza Shore A (curado)	35�50
Tiempo de formaci�n de piel	30 � 10 min (a 23�C, 50 % HR)
Resistencia a �cidos y bases diluidos	Media
Resistencia al agua y niebla salina	Excelente
Resistencia a la tracci�n (DIN53504)	2.0 MPa
Elongaci�n a la rotura (DIN53504)	600 %
Resistencia al desgarro	8.5 N/mm

