

Condiciones Previas de Instalación


- ✓ Debe almacenar las cajas de piso en forma horizontal en la habitación de la instalación o en bodega durante 48 horas antes de la instalación.
- ✓ Las palmetas deben permanecer dentro de las cajas.
- ✓ Asegúrese de que la temperatura ambiental esté entre 15° y 30° y que la humedad relativa no supere un 65%.

Preparación del Radier


- ✓ La superficie donde se instalará el piso vinílico TekFloor debe estar lisa, plana, seca, limpia y firme.
- ✓ El lugar a instalar debe estar cerrado con todas las puertas y ventanas exteriores del lugar, todo trabajo de albañilería o pintura deben estar terminados.
- ✓ Se debe verificar el contenido de humedad de los radieres, así mismo la planitud con una regla de 2,5 metros ml. Posicionar la regla en todos los sentidos del radier tratando de cubrir toda la zona a instalar. Las tolerancias permitidas máximas son de 3mm en un largo de 2 metros lineales.
- ✓ Si la zona a instalar presenta imperfecciones mayores a lo recomendado, utilice algún producto nivelador y llene todas las zonas deficientes hasta obtener un radier con la planitud recomendada.

Instalación

- 1 Instalar polietileno como barrera de vapor sobre el radier.

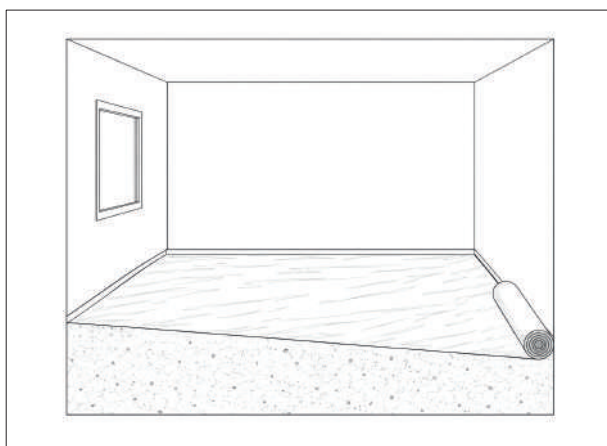


- ② Al comenzar a instalar se debe dejar 6 a 7 mm de separación contra el muro para permitir el movimiento y dilatación del pavimento, esta dilatación se disimula posteriormente con junquillos.

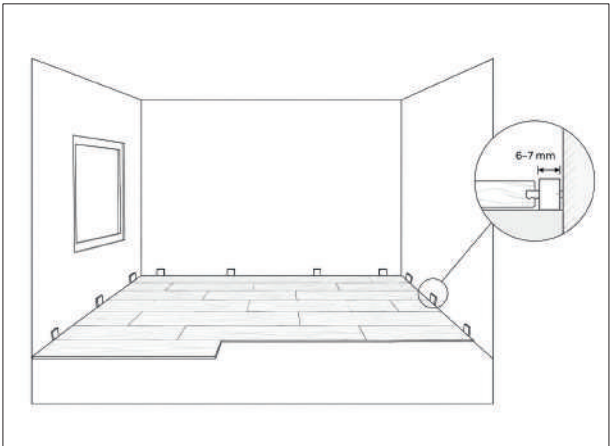


- ③ **Instalación de la primera fila**
Al comenzar a instalar se debe dejar de 8 mm a cm de separación contra el muro para permitir el movimiento y dilatación del pavimento. Posteriormente se disimula con junquillos.

Se recomienda presentar primero las tablas para definir el orden y posibles cortes.

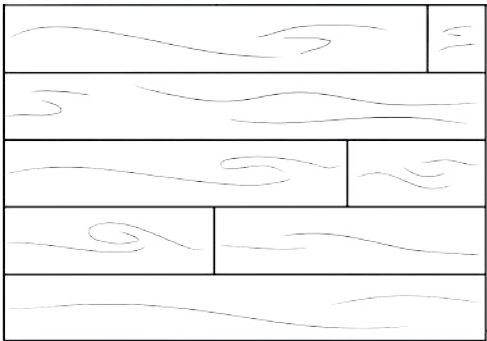


El piso **debe instalarse a capricho o de forma aleatoria** para lograr una apariencia más natural, se debe mantener un **traslape mínimo de 30 cms.**

La unión entre tablas tiene un **sistema click**, por lo que deben quedar bien ajustadas entre sí. No se requiere adhesivo.

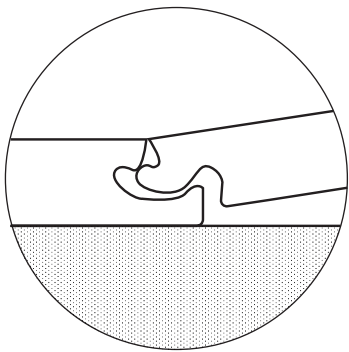

Para la primera fila, se ubica la primera tabla con la hembra hacia el muro y se continúa ensamblando las siguientes piezas en ángulo, presionando hacia abajo hasta bloquear correctamente el extremo corto.

- ④ La unión entre tablas tiene sistema click, por lo que deben quedar bien ajustadas entre si. Los tablonos deben ser instalados traslapados, se recomienda 2/3.

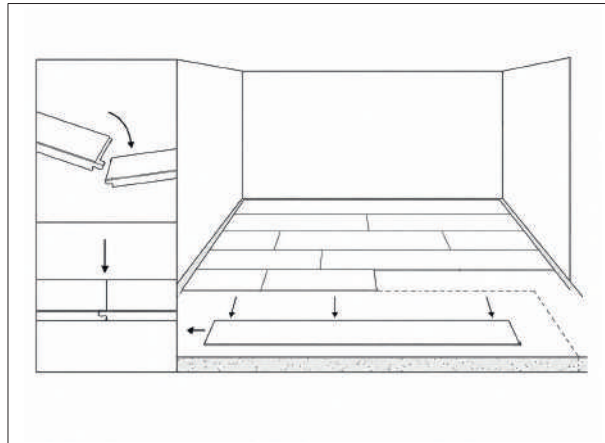

⑤ **Instalación de la última fila**

La última fila normalmente requiere cortes para ajustarse al espacio restante, siempre considerando la dilatación perimetral. Una vez instaladas las tablas, se deben retirar los separadores y respetar el tiempo de secado recomendado antes de transitar.

*El área máximas sin cubrejuntas es en promedio de 8ml continuos.

- ⑥ Las tablas pueden cortarse fácilmente con un cortacartón, lo que permite ajustarlas a la medida necesaria durante la instalación.

Después de la Instalación

Los topes de puerta **no deben instalarse sobre el piso**, ya que esto impide que se expanda y contraiga correctamente. Lo recomendable es fijarlos al muro, guardapolvo o a la misma puerta. Posteriormente **no fijar muebles** para evitar confinamiento y bloqueos por dilatación.

Piso Radiante El ctrico Toyotomi

TOYOTOMI



Es un sistema de calefacci n que aprovecha toda la superficie disponible para calefaccionar desde el piso hacia arriba con una temperatura homog nea en toda la superficie, lo que lo hace **uno de los sistemas m s eficientes en cuanto a distribuci n del calor**.

Su funcionamiento es **100% el ctrico**, no existe riesgo de fugas de agua ni rotura de ca er as, adem s de ser una calefacci n limpia, ya que no genera movimiento de aire (o polvo) dentro de la habitaci n a calefaccionar.

* En caso de instalar, **debe apagarse el sistema 48h antes , y encenderlo gradualmente durante los d as posteriores**, hasta un m ximo de 27 C.

Para la instalaci n de calefacci n Toyotomi bajo pisos vin licos —**excepto en formatos Chevron y Herringbone**— se debe incorporar una manta ac stica **Matt IV de 3 mm** como base.

El orden de instalaci n, de abajo hacia arriba, es el siguiente: **manta ac stica, film calefactor, polietileno y piso vin lico**.

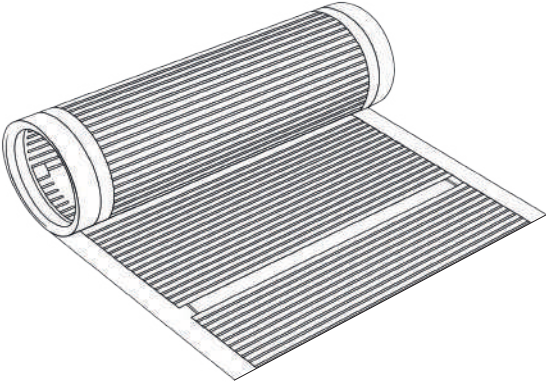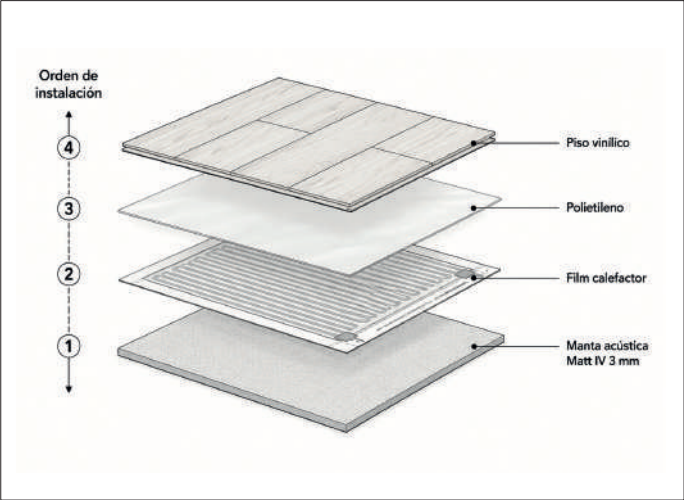

Film Toyotomi

Dise ado para pisos fotolaminados, vin licos SPC y pisos org nicos.

Se puede utilizar en pisos de **madera con instalaci n flotante**.

 Cotiza tu Piso Radiante El ctrico Toyotomi y su instalaci n con nosotros!