

Ficha Técnica

Pisos Gres Porcelánico



Colección

CEMENTO

60x60 / 30X60 cm



Metallica Grey




Metallica White




Smog

Características Generales		
Proveedor	Pologres Tiles	
Origen del proveedor	India	
Terminación	Mate	
Rectificado	Si	
Formato	30 x 60 cm	60 x 60 cm
Espesor	9 mm	
Rendimiento por caja	0,90 m ²	1,440 m ²

Medidas

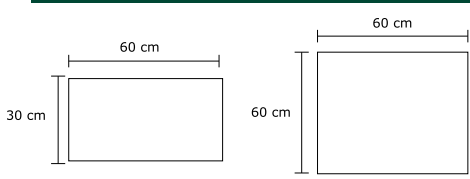

Variación de tonalidad

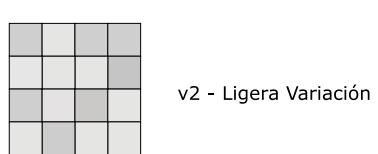

Características Técnicas		Valor Requerido	Valor Obtenido
Largo		± 0,6 %	< 0,6 %
Ancho		± 0,6 %	< 0,6 %
Rectilinealidad de los lados		± 0,5 %	< 0,5 %
Planaridad	Centro	± 0,5 %	< 0,5 %
	Borde	± 0,5 %	< 0,5 %
	Deformación	± 0,5 %	< 0,5 %
Calidad de Superficie		No se observa ningún defecto en la superficie en al menos el 95% de ellas.	Aprobado
Absorción de agua		Promedio: ≤3% Máximo individual: 3,3 %	Promedio: <3% Máximo individual: <3,3 %
Resistencia a la flexión		Si espesor es ≥ 7,5 mm Promedio ≥ 1.100 N	> 1.100 N
Módulo de rotura		Valor promedio ≥ 30 Mpa Individual ≥ 27 Mpa	Promedio: > 30 Mpa Individual: > 27 Mpa
Resistencia a rayas			> 6 MOHS
Resistencia a la abrasión		1.700 revs	Clase 4 > 1.700 revs
Resistencia al deslizamiento		Test de deslizamiento DCoF: 0,42	R11 > 0,42
Resistencia al congelamiento		Sin agrietamiento o descamación	Sin agrietamiento o descamación
Resistencia a ácidos y alcalinos		No menor a grado GB	GLA
Resistencia a químicos		No menor a grado GB	Grado GA