



Ficha T cnica

Pisos Vin licos LVT



Colecci n
LVT


Colecci n

Vin licos LVT

1524x228x5 mm



Cedar Touch

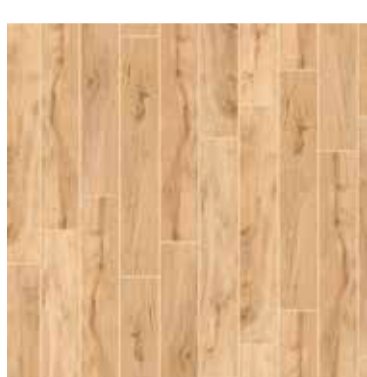

Oak Trail



Maple Breeze

Caracter sticas Generales

Proveedor	Decoria
Origen del proveedor	R.P.C
Terminaci�n	Acabado Superficial Embossed
Formato	1524 x 228 x 5 mm
Espesor	5 mm
Capa de desgaste	0,7 mm
Bisel	4 costados
Composici�n	Capa de desgaste, l�mina decorativa, cuerpo central de PVC, l�mina de fibra de vidrio estabilizadora y base antideslizante.
Clase	Clase 32 AC4
Uso	Residencial intenso y comercial alto
Uni�n entre tablas	Uni�n con microbisel
Instalaci�n	Instalaci�n flotante o pegada.
Resistencia al agua	100%

Caracter sticas T cnicas

Norma de Referencia

Valor Obtenido

Caracter�sticas T�cnicas	Norma de Referencia	Valor Obtenido
Tratamiento de la superficie		Recubrimiento de PU con agente antibacteriano aprobado por la EPA (Agencia de Protecci�n Ambiental de EE. UU.)
Perfil		(Micro) Biselado/Sin bisel seg�n dise�o
Efecto antibacterial	JIS Z 2801:2010	4.5 (Visiblemente reducido despu�s de 24 horas)
TVOC	SCS-FS-03041	Menor a 0.5 mg/m ³
Libre de ftalatos	US EPA 8061A:1996	No defectuoso (DEHP, DBP, BBP libre)
Reacci�n al fuego	EN 13501-1	Bfl - S1 (inflamabilidad, densidad del humo)
Indentaci�n residual	ISO 24343-1:2007	0,02 mm
Estabilidad a la luz	ISO 105-B02: M�todo 3	> Grado 6
Estabilidad dimensional	ISO 23999	0.04 %

